DRAWING FOR CUSTOMER

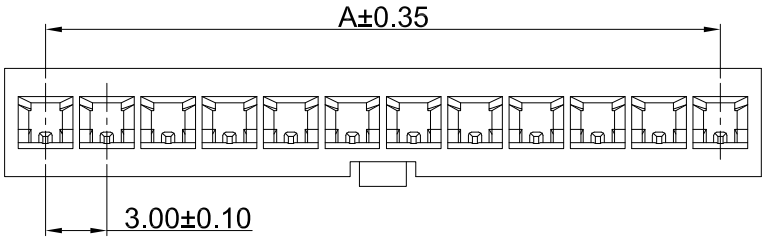

■SPEC.:
- ●Rated Voltage:250V AC,DC
- ●Rated Current:5A AC,DC
- ●Withstand Voltage:1000V AC/minute
- ●Contact Resistance:10mΩ max
- ●Insulation Resistance:1000MΩ min
- ●Temperature Range:-25℃~+85℃

■Material:
- ●Insulator:PA66 UL94V-2
  Color:WH-White,BK-Black

KB9302-X X H 6 A -BK

Pin No.
Housing
Color
Version
Mold No.

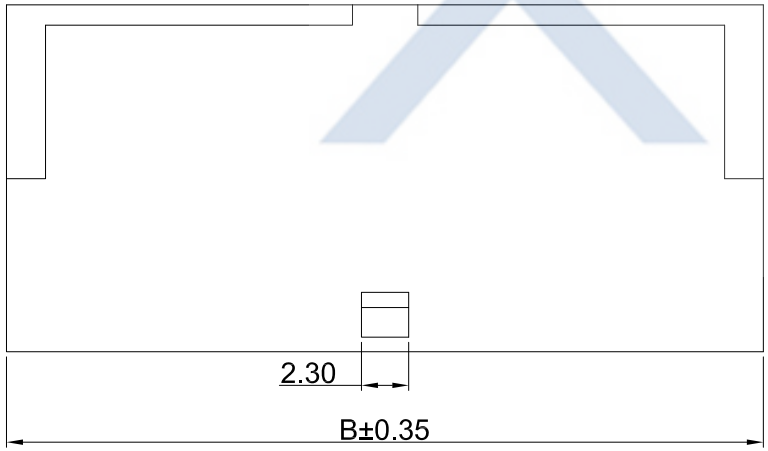

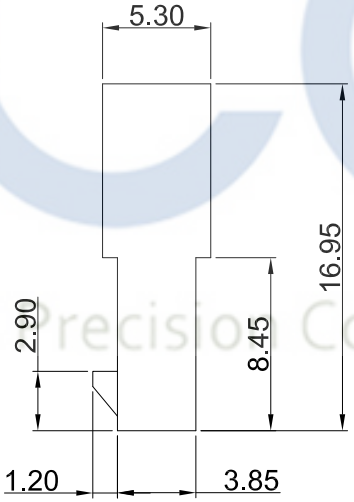

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
02	3.00	7.00
03	6.00	10.00
04	9.00	13.00
05	12.00	16.00
06	15.00	19.00
07	18.00	22.00
08	21.00	25.00
09	24.00	28.00
10	27.00	31.00
11	30.00	34.00
12	33.00	37.00

XYCO Precision Connectors

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2015-10-16	A		KB9302-XXH6A-BK	Devin

TOLERANCE 公 差
.X=±0.30
.XX=±0.20
.XXX=±0.10

DRAWING 設計者	Devin
CHECKED 審查	Leo Li
APPROVED 核准	William

KB9302-XXH6A-BK

PART NO. 料號

DWG NO. 圖號 PE211206A

UNIT 單位 mm

PRODUCT NAME 產品名稱: 43640 PH3.0mm Wire To Wire Single row Housing-Female

XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司
TEL: 0769-8297 9981 http://www.XYCO.com.cn